

**Bauform G**  
glatt

**Einsatzbedingungen:**


zul. Überdruck **PVC:** 3000 Pa bei 50 °C  
**PP/PPX:** 3000 Pa bei 70 °C

zul. Unterdruck siehe nebenstehendes Diagramm

Bei höheren Unterdrücken ist die Bauform **M-LR** bzw. **F-LR** (mit Leiteinrichtung) zu verwenden oder es werden Versteifungsringe angebracht.

**Spannband :**

Band mit Gewindeprägung und Schnellverschluß aus Edelstahl A

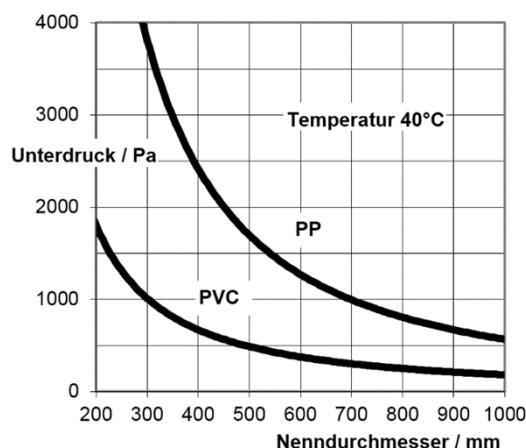

Abmessungen D <sub>N</sub> mm	PVC EUR	PP EUR	PPX EUR	Spannband Edelstahl A2 EUR
75				
90				
110				
125				
140				
160				
180				
200				
225				
250				
280				
315				
355				
400				
450				
500				
560				
630				
710				
800				
900				
1000				
1120				
1250				

**Bezeichnungsbeispiel:**

Kompensator G D<sub>N</sub> 250 PVC